

ZE 2010
Cephe Kertme Makinesi

Kaban Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
Hadımköy Atatürk Sanayi Bölgesi, Ömerli Mahallesi, 75.Yıl Caddesi, Uzunçayır Sokak, No:12, P.K. 34555
Arnavutköy İstanbul
www.kaban.com.tr.


ZE 2010 Cephe Kertme Makinesi

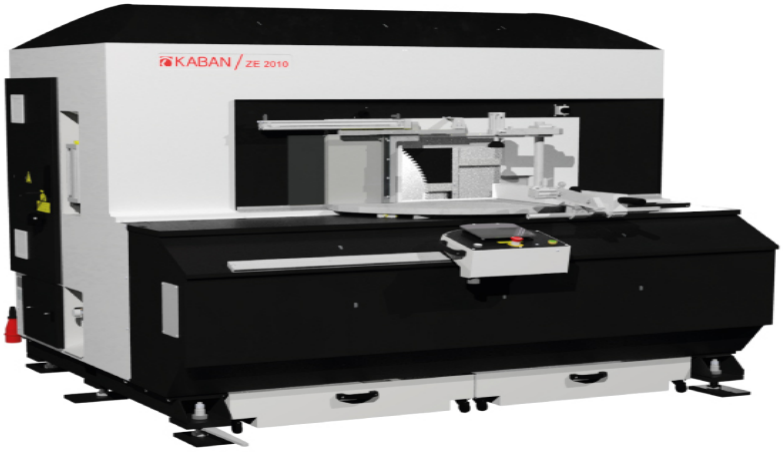

- Geniş kesme aralıklı, yüksek performanslı alüminyum profil alıştırma makinası
- Cephe profilleri, kış bahçeleri, kubbe ve özel konstrüksiyonların imalatındaki zor uygulamalar için kullanımı idealdir.
- Hareketli testere ünitesi ve sabit profilin işlenmesi sayesinde yüksek hassasiyet ve düşük yer ihtiyacı sağlar.
- Servo kontrollü testere pozisyonlaması sayesinde yüksek hassasiyet
- Testere çapı 650 mm
- İşlenebilir en fazla profil ölçüsü 300 x 300 mm
- İşlenebilir en fazla çentik yüksekliği 260 mm, en fazla çentik derinliği 260 mm
- Lineer kızaklı, açı ayarlı ve kesim bölgesinden optimum verimi almayı sağlayan pnömatik kontrollü destek masası
- Kesici sıvısı püskürtme sistemi
- Kertme işlemşnden sonra montaj bağlantı deliklerini Ø4 mm matkap ile açılabilir.

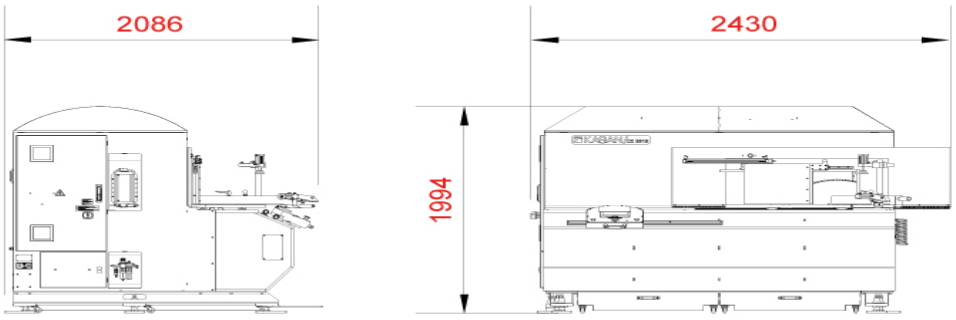


ZE 2010 Cephe Kertme Makinesi

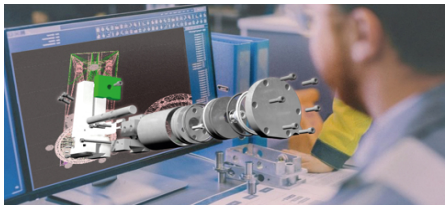

Tasarım
- Alüminyum Cephe ve Doğrama profillerine Kertme işlemlerini yapar.
- Geniş kesme aralıklı, yüksek performanslı Alüminyum profil alıştırma makinasıdır.
- Cephe profilleri, kış bahçeleri, kubbe ve özel konstrüksiyonların imalatındaki zor uygulamalar için kullanımı idealdir.
- Hareketli testere ünitesi ve sabit profilin işlenmesi sayesinde yüksek hassasiyet ve düşük yer ihtiyacı sağlar.
- Geniş arka dayama sayesinde birden çok profili aynı anda işleme olanağı sağlar.
- Lineer kızaklı, açı ayarlı ve kesim bölgesinden optimum verimi almayı sağlayan pnömatik kontrollü destek masası bulunur.
- Profiller yatay ya da dikey olarak bağlanabilir.
- Pulverize Yağlama sistemi ile Testere soğutması gerçekleştirilir.
- Testere pozisyonlaması Servo Kontrollü olması sayesinde yüksek hassasiyete sahiptir.
- İşlenebilecek maksimum profil kapasitesi 300 mm x 300 mm'dir. (Yükseklik x Genişlik)
- İşlenebilecek maksimum Çentik Yüksekliği 260 mm, maksimum Çentik derinliği 260 mm'dir.
- Kertme işlemşnden sonra montaj bağlantı deliklerini Ø4 mm matkap ile açılabilir.


Kontrol Paneli
- 7'' dokunmatik ekran
- Mitsubishi PLC kontrol sistem





Testere
- Hareketli Testere grubu ve Testere kertme aralığının 300° olması sayesinde kertme işlemlerini yapabilmektedir.
- Testere pozisyonlaması Servo Kontrollü olması sayesinde yüksek hassasiyete sahiptir.
- İnvertör kontrollü olan Ø 650 mm Karbür Testere devri 1500 rpm'dir.
- Kertme işlemlerini -60°-240°arası yapabilen Testere, Temel konumu : Dikey testere bıçağı (180°)

Çalışma Masası
- İdeal çalışma yüksekliğine sahip Çalışma Masası yüksek ergonomi sağlar.
- Manyetik halka kodlayıcı sayesinde ekrandan hassas açı kontrolü yapılabilir.
- Profiller 30° ile 150° arasında ayarlanarak bağlanabilir.
- Açılı bağlanan profil işlemlerinde dahi profilin sabit, testere ünitesinin hareketli olması sayesinde yüksek hassasiyetli işleme yapılır.





Güvenlik
- Otomatik Koruma Kapağı
- Güvenlik Etiketleri

Teknik Destek
- Periyodik bakım hatırlatma fonksiyonu



ZE 2010 Cephe Kertme Makinesi

Profil Kertme Ölçüleri	İşlenebilecek Maksimum Profil Kesiti (a x h)	mm		300 x 300
	Maksimum Kertme İşlemi Kesiti (a x h)	mm		260 x 260
Testere	Motor Gücü	kW		2,2
	Çap	mm		650
	Devir	d/dk		1500
	Kesme Açısı	°		320°-180°
Hava	Basınç	bar		(6 - 8)
	Toplam Hava Tüketimi	Lt/dk		175
Besleme	Voltaj	V		400
	Güç	kW		4,5
	Akım	A		9
Ağırlık	Net Makine Ağırlığı	kg		2130
	Brüt Ağırlık	kg		2240
Ses	Gürültü	d(B)		96
Makine Ölçüleri	Uzunluk (L)	mm	2430	
	Genişlik (W)	mm	2086	
	Yükseklik (H)	mm	1994	