
ZM 1060
Pivot Kesim Makinesi


Kaban Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
Hadımköy Atatürk Sanayi Bölgesi, Ömerli Mahallesi, 75.Yıl Caddesi, Uzunçayır Sokak, No:12, P.K. 34555
Arnavutköy İstanbul
www.kaban.com.tr.


ZM 1060 Pivot Kesim Makinesi




- Yüksek hıza uygun sağlam mekanik yapı
- 2 adet Ø 650 mm testere
- 17°-140° düşey açı
- 30°-90° pivot açı
- Profil sabitlemek için ön ve üst yüzeylerde pnömatik sıkma
- Otomatik konumlanan profil destekleyiciler
- Emniyet kapakları
- 15'' dokunmatik ekran
- Windows tabanlı, kolay ayarlanabilir parametrik yapısı ile kullanıcı dostu Kaban arayüzü
- 3. parti yazılım ile uyumluluk
- Mitsubishi PLC kontrol sistemi
- Otomatik dilimleme sistemi
- Kesici sıvısı püskürtme sistemi

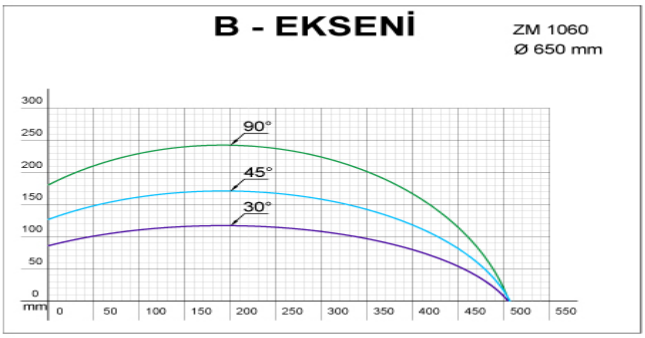


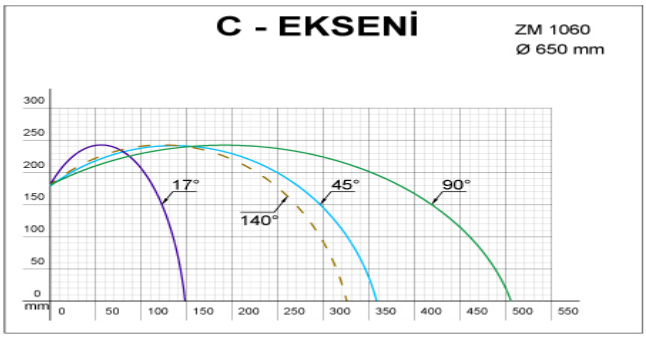



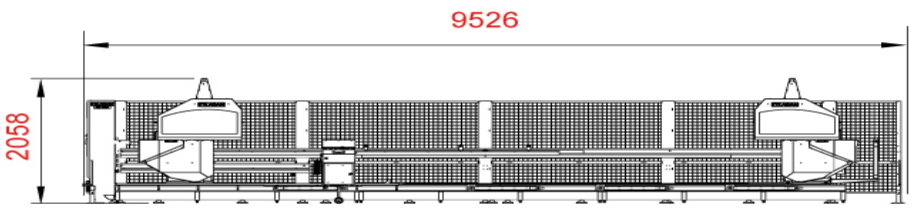


ZM 1060 Pivot Kesim Makinesi

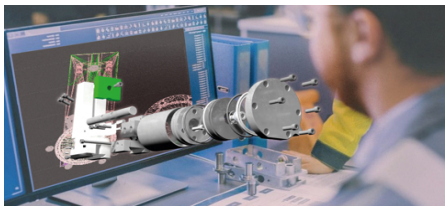

Tasarım
- Alüminyum profilleri çift açıda, yüksek hız ve kalitede kesebilen mekanik yapı
- Sürekli yüksek hızda hassasiyeti sağlamak için gerilim giderme uygulanmış döküm ve kaynaklı parçalar
- Profil sabitlemek için ön ve üst yüzeylerde pnömatik sıkma
- Otomatik çalışan profil destekleyiciler
- Emniyet kapakları

Kontrol Paneli
- 15'' dokunmatik ekran
- Windows tabanlı, kolay ayarlanabilir parametrik yapısı ile kullanıcı dostu Kaban arayüzü
- 3. parti yazılım ile uyumluluk
- Mitsubishi PLC kontrol sistemi
- Sınırsız kesim ölçüsü alanı
- Tek ve/veya çift kafada otomatik açılı dilimleme





Testere
- Kesme hızı ve açı pozisyonlamalar servo kontrollü
- 2 adet Ø 650 mm testere
- C ekseni 17°-140°
- B ekseni 30°-90°
- Kesici sıvısı püskürtme sistemi

Güvenlik
- Otomatik koruma kapağı
- Çift el emniyet sistemi
- Pozisyonlamalar sırasında bariyerli güvenlik sistemi
- Güvenlik etiketleri





Teknik Destek
- Periyodik bakım hatırlatma fonksiyonu
- Uzaktan bağlantı ile servis desteği

ZM 1060 Pivot Kesim Makinesi

Sabit ve Hareketli Kafa	C Ekseni	Motor Gücü	0,4	kW
	C Ekseni	Dönüş Açısı	17 / 140	°
	C Ekseni	Dönüş Hızı	78	°/s
	B Ekseni	Motor Gücü	0,75	kW
	B Ekseni	Dönüş Açısı	30 / 90	°
	B Ekseni	Dönüş Hızı	78	°/s
	Z Ekseni	Motor Gücü	0,4	kW
	Z Ekseni	Dönüş Hızı	78	°/s
	Testere	Motor Gücü	2,2	kW
	Testere	Çap	650	mm
Hareketli Kafa	X Ekseni	Motor Gücü	0,75	kW
	X Ekseni	Eksen Hızı	22,8	m/d
Kesim Uzunluğu	X Ekseni	90 ° de En Fazla	7000	mm
	X Ekseni	90° de En Az	420	mm
	X Ekseni	45° de En Az	775	mm
	X Ekseni	17,5° de En Az	1115	mm
Teknik Özellikler	Hava	Basınç	6-8	bar
	Hava	Toplam Hava Tüketimi	300	l/d
	Besleme	Voltaj	400	V
	Besleme	Güç	8,25	kW
	Ağırlık	Net	3630	kg
	Ağırlık	Brüt	4075	kg
	Ses	Seviye	96	dB
	Makine Ölçüleri	Uzunluk	9526	mm
	Makine Ölçüleri	Genişlik	2852	mm
	Makine Ölçüleri	Yükseklik	2058	mm